

Ferramentas de Corte

Alicate Corta Cabo e Vergalhão


DIN 5236 / ANSI B107.16M




ST93501SC



DEMAIS CÓDIGOS



VISTA DO CORTE



MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA			CAPACIDADE DE CORTE		L (mm)	a (mm)	b (mm)
				ARAME MOLE	ARAME DURO			
*ST93501SC	8"	6	0,295	Ø 3.17 (1/8")	Ø 3.17 (1/8")	212,5	41	63,5
ST93502ST	12"	1	0,713	Ø 5 (3/16")	Ø 4 (5/12")	325,0	50	139
ST93503ST	14"	1	1,025	Ø 7 (1/4")	Ø 5 (3/16")	370,0	65	140
ST93504ST	18"	1	1,426	Ø 8 (5/16")	Ø 6 (1/4")	470,0	80	141
ST93505ST	24"	1	2,720	Ø 10 (3/8")	Ø 8 (5/16")	634,0	100	160
ST93506ST	30"	1	4,317	Ø 13 (1/2")	Ø 10 (3/8")	765,0	110	180
ST93507ST	36"	1	6,400	Ø 16 (5/8")	Ø 12 (7/16")	917,0	110	190
ST93508ST	42"	1	8,000	Ø 19 (3/4")	Ø 14 (9/16")	1053,0	140	210
ST93509ST	48"	1	12,000	Ø 22 (7/8")	Ø 16 (5/8")	1213,0	160	250
EMBALAGEM								
(*) CAIXA TAG CAIXA								

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema transforma aproximadamente 22kg no cabo para 1800 kg na ponta de corte.
- Permite ajustar a mandíbula para melhor corte, dependendo do material.
- Mandíbula de aço de alta dureza com ranhuras de corte na diagonal. Diâmetro de corte: até 3,17mm (1/8").
- Cabo ergonômico em borracha para melhor agarre.
- Alças de aço tubular. Maior força, mais leve.
- Dureza de corte: 60 HRC

Cortador de Tubos



MEDIDAS:

CÓDIGO	ABERTURA DE CORTE		
ST97301ST	3 - 28 MM	1	0,234
ST97302ST	3 - 31 MM	1	0,283
EMBALAGEM			
BLISTER			

Cortador de Tubos



MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO	ABERTURA DE CORTE		
ST97303ST	6 - 64 MM	1	0,666
EMBALAGEM			
BLISTER			

- Aplicação: corta tubos de cobre, bronze e alumínio (materiais não ferrosos)
- Não aplicável em tubos maciços.
- Lâmina de alta dureza, permite um corte preciso.
- Raspador lateral para remoção de rebarbas.
- Ajustador desliza facilmente, permitindo um rápido ajuste.
- Três rolamentos para facilitar o giro no corte.

* Ferramentas de corte não são cobertas pelo programa de Garantia Vitalícia Sata.

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia Vitalícia Sata ao final do catálogo.

Cortador de Tubos para PVC



MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO	ABERTURA DE CORTE		
ST97304ST	3 - 42 MM	1	0,372
EMBALAGEM			
BLISTER			

- Construção totalmente em aço para maior durabilidade.
- Cabo com trava para maior segurança.
- Lâmina de corte com tratamento térmico especial e antioxidante.
- Sistema de fechamento tipo catraca.

Mini Cortador de Tubos




MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO	ABERTURA DE CORTE		
ST97305ST	3 - 16 MM	1	0,114
EMBALAGEM			
BLISTER			

- Aplicação: corta tubos de cobre, bronze e alumínio (materiais não ferrosos)
- Não aplicável em tubos maciços.
- Ideal para utilização em locais de difícil acesso.
- Manipulo grande para maior torque.
- Ajustador com ranhuras para melhor agarre no fechamento.

Lâminas de Reposição - 2 peças



ST97311ST


ST97312ST

MEDIDAS E DESTAQUES:


CÓDIGO	MEDIDA		
ST97311ST	3 X 18MM; 3 X 18MM	1	0,013
Uso nos cortadores de tubos ST97301ST e ST970302ST			
ST97312ST	6,2 X 18MM; 6,2 X 22MM	1	0,017
Uso no cortador de tubos ST97303ST			
EMBALAGEM			
BLISTER			

Tesoura Aviação Corte Esquerdo

ANSI B107.16

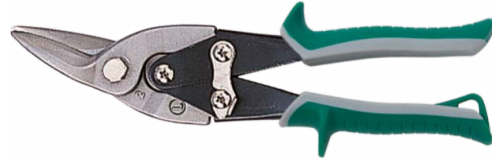

MEDIDAS E DESTAQUES:

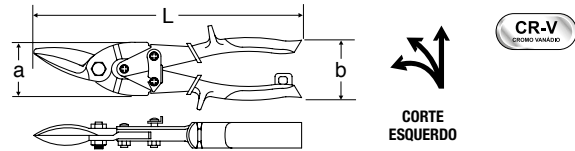

CÓDIGO	MEDIDA			L (mm)	a (mm)	b (mm)
ST93101ST	10"	6	0,420	250	48	77
EMBALAGEM						
BLISTER						

CARACTERÍSTICAS:


- Lâminas em aço Cromo-Vanádio SAE 6150 com bordas serrilhadas.
- Dureza HRC 55-60.
- Fio de corte temperado por indução HRC 60-62.
- Diâmetro máximo de corte de chapas laminadas: até 1,2mm de espessura.
- Diâmetro máximo de corte de chapas inoxidáveis: até 0,7mm.

Tesoura Aviação Corte Direito

ANSI B107.16



MEDIDAS E DESTAQUES:

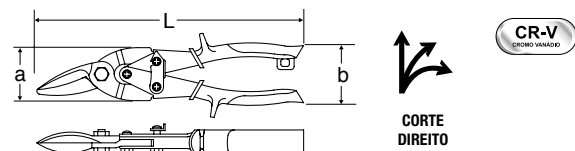

CÓDIGO	MEDIDA			L (mm)	a (mm)	b (mm)
ST93102ST	10"	6	0,422	250	48	77
EMBALAGEM						
BLISTER						

CARACTERÍSTICAS:


- Lâminas em aço Cromo-Vanádio SAE 6150 com bordas serrilhadas.
- Dureza HRC 55-60.
- Fio de corte temperado por indução HRC 60-62.
- Diâmetro máximo de corte de chapas laminadas: até 1,2mm de espessura.
- Diâmetro máximo de corte de chapas inoxidáveis: até 0,7mm.

Tesoura Aviação Corte Reto

ANSI B107.16



MEDIDAS E DESTAQUES:

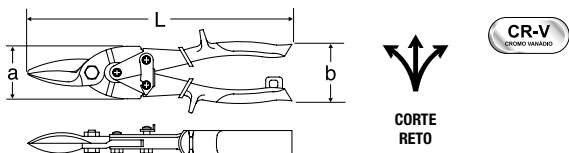

CÓDIGO	MEDIDA			L (mm)	a (mm)	b (mm)
ST93103ST	10"	6	0,434	250	48	77
ST93104ST	11"	2	0,950	275	48	77
EMBALAGEM						
BLISTER						

CARACTERÍSTICAS:


- Lâminas em aço Cromo-Vanádio SAE 6150 com bordas serrilhadas.
- Dureza HRC 55-60.
- Fio de corte temperado por indução HRC 60-62.
- Diâmetro máximo de corte de chapas laminadas: até 1,2mm de espessura.
- Diâmetro máximo de corte de chapas inoxidáveis: até 0,7mm.

Tesoura Multiuso

ANSI B107.16



MEDIDAS E DESTAQUES:

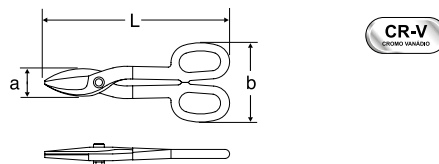

CÓDIGO	MEDIDA			L (mm)	a (mm)	b (mm)
ST93302ST	8"	6	0,322	205	30	87
ST93303ST	10"	6	0,510	254	35	105
*ST93304ST	12"	6	0,668	305	40	110
EMBALAGEM						
TAG (*) CAIXA						

CARACTERÍSTICAS:

- Fio de corte temperado por indução HRC 58-60.
- Padrão Bulldog para cortar lâminas de até 1,6mm em chapas laminadas ou até 1,0mm em chapas inoxidáveis.

* Ferramentas de corte não são cobertas pelo programa de Garantia Vitalícia Sata.

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia Vitalícia Sata ao final do catálogo.